




【製品名・断面形状】

MT吊子+蟻掛455 横貼り工法



フラットルーフ・24（455リブ付き）横貼り工法

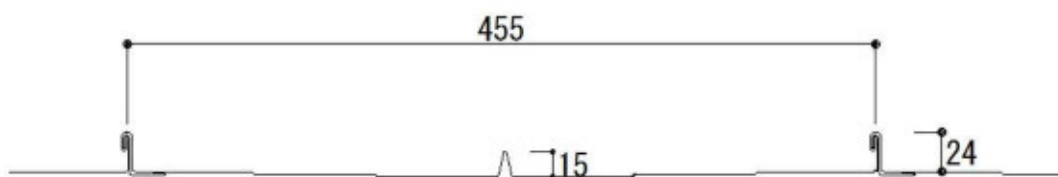

【共通仕様】

働き幅	455mm
屋根勾配	0.5寸（0.5/10）以上、5寸（5/10）以下
その他仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・軒先からのハゼ位置は200mm以下</li> <li>・排水のためのハゼおよびリブは、屋根水平面に対し水勾配を1/100以上設けてください。</li> </ul>



【特長】


- ・立ちはぜとリブが抵抗となり雪の滑落を防止します。
- ・雪止め機能が屋根材と一体構造のため、後付けの雪止め金具のように脱落や、サビによる腐食を起こしません。
- ・屋根材に使用される鋼板は、JFEガルバリウム鋼板で不燃材として認定されております。

従来から販売している「横葺210S」に加え、今回紹介の2工法が札幌市建築基準法施行条例第12条（氷雪の落下による危害の防止）の規定による、雪止めの設置その他の当該危害を防止するための有効な措置として札幌市の認定をいただきました。

札幌市ホームページ <http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/kakuninn/yukidome/yukidome.html>



## 【施工例】

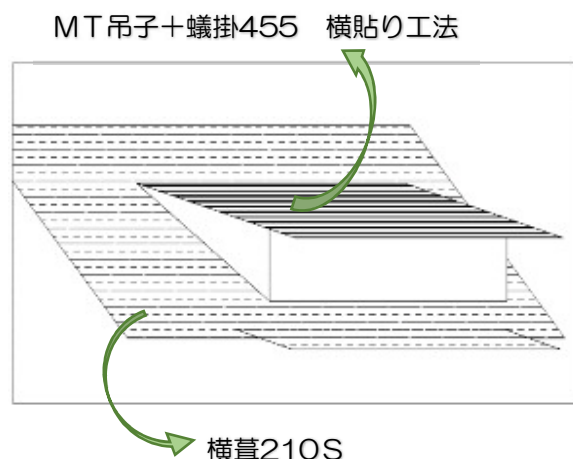

## 【暴露試験状況】（第三者機関）



### 注意事項

- 軒先から敷地境界線までの水平距離は1.1m以上としてください。
- 下地に粘着性の防水シートを敷いてください。
- 当該横貼り工法による屋根材は「無落雪屋根」ではなく「雪止め金具設置時と同等の扱い」です。
- 当該横貼り工法による屋根材を建築物に施工後、その物件で雪によるトラブルが発生した場合は、設計者及び建築主が責任を持って対処してください。
- 施主様と折衝時には、上記事項を確認し施主様の了解を取得願います。

# 北長金日米建材株式会社

〒007-0884 札幌市東区北丘珠4条3丁目12番1号

TEL 011-782-6001 FAX 011-782-6997

ホームページ <http://www.jfe-hnk.co.jp>