



防水用耐火デッキプレート JHD606R



- 屋根30分耐火認定取得。F P030RF-1657(最大3.8mスパン)
- 働き幅606mmの採用により、一般的な断熱材(910mm×1,820mm)が使用可能です。
- 施工時の断熱材の踏み抜きが無く、安全性が大幅に向上。
- 嵌合式接合により、ビス止め不要のため施工スピードアップ。
- 道内生産により、即納可能。

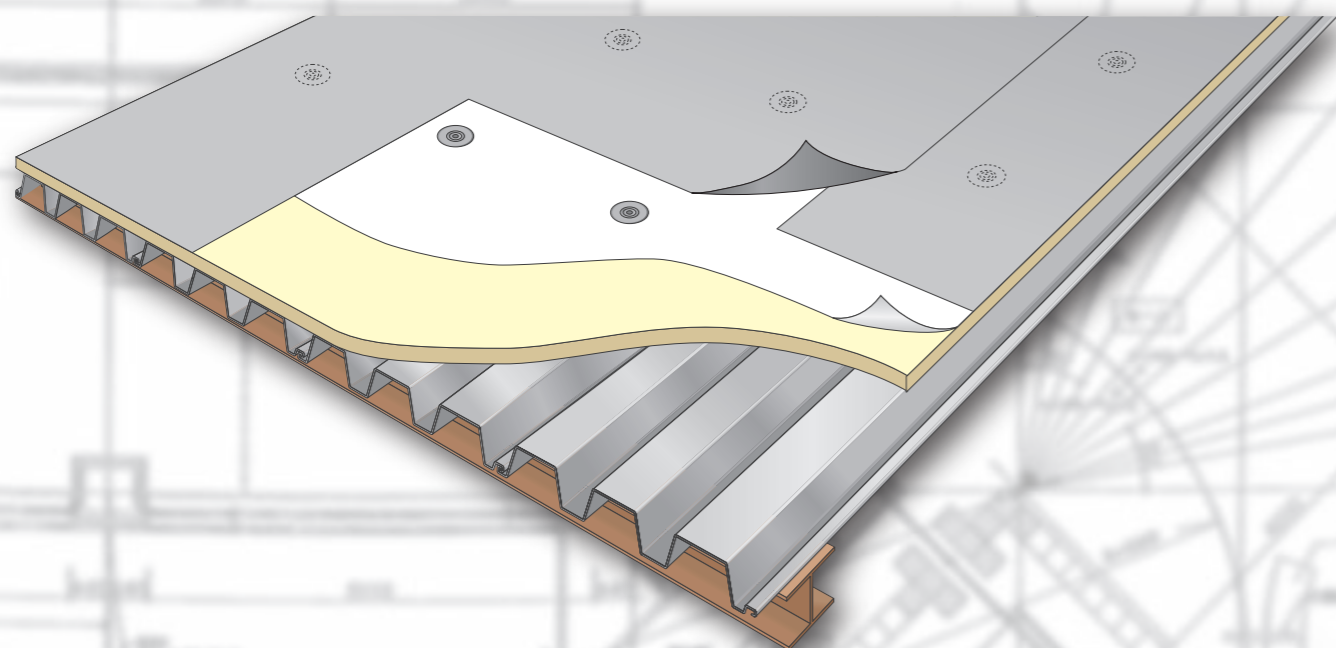

●断面形状

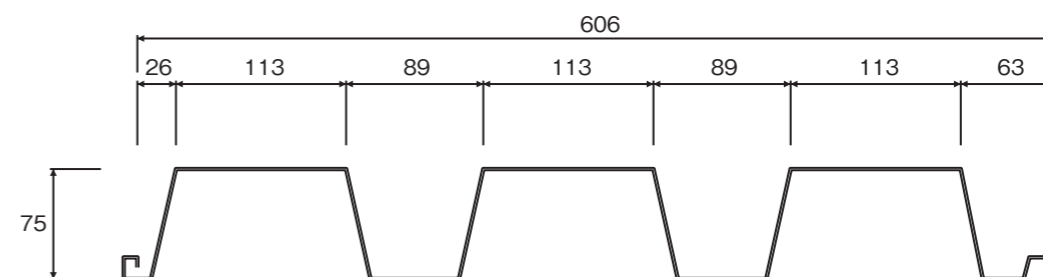

●製品重量・断面2次モーメント

品名	板厚	製品重量※1		中立軸※2	断面2次モーメント	正曲げ断面係数	負曲げ断面係数	断面積※1
	mm	N/m	N/m ²					
JHD606R-10	1.0	79	131	4.41	139	28.3	31.1	16.5
JHD606R-12	1.2	94	155	4.40	166	35.0	37.7	19.8

●荷重スパン表 (積雪荷重)

