防水用耐火デッキプレート

JHD606R

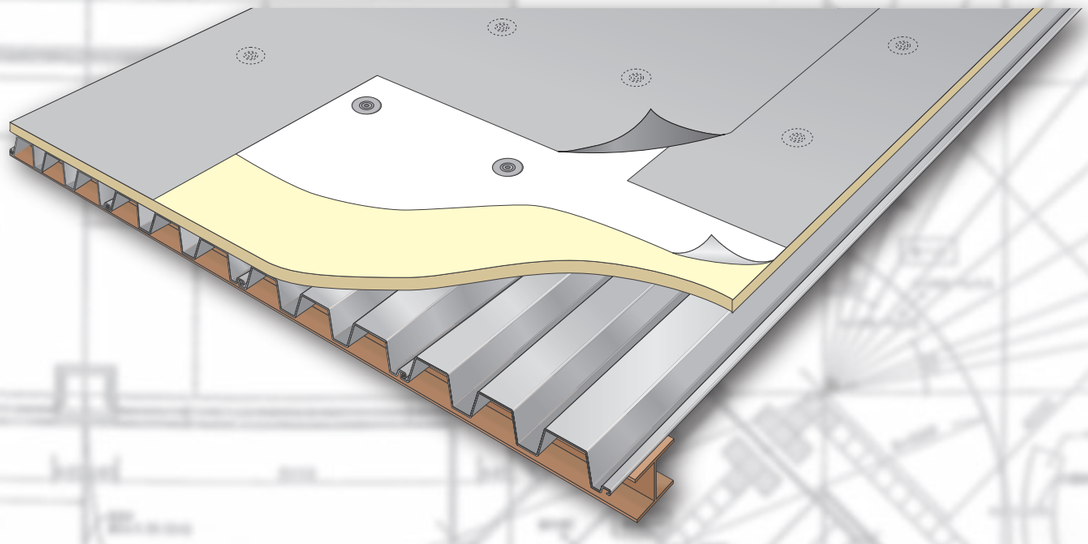

北長金日米建材株式会社

JFE

札幌市東区北丘珠4条3丁目12番1号

商品営業部 011(782)6001　工事営業部 011(782)6002

- ●屋根30分耐火認定取得。FP030RF-1657(最大3.8mスパン)
- ●働き幅606㎜の採用により、一般的な断熱材(910㎜×1,820㎜)が使用可能です。
- ●施工時の断熱材の踏み抜きが無く、安全性が大幅に向上。
- ●嵌合式接合により、ビス止め不要のため施工スピードアップ。
- ●道内生産により、即納可能。

●断面形状

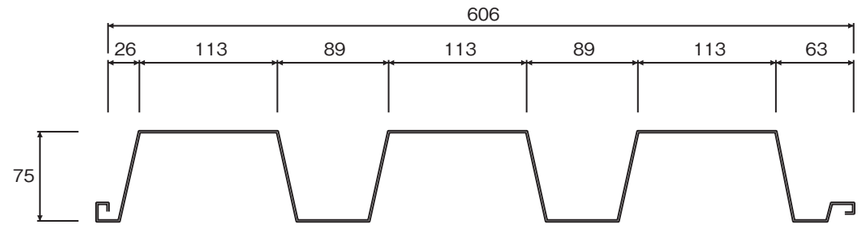

●製品重量・断面２次モーメント

品　名	板　厚	製品重量 ※1		中立軸 ※2	断面2次モーメント	正曲げ断面係数	負曲げ断面係数	断面積 ※1
	mm	N/m	N/m²	cm	cm⁴/m	cm³/m	cm³/m	cm²/m
JHD606R-10	1.0	79	131	4.41	139	28.3	31.1	16.5
JHD606R-12	1.2	94	155	4.40	166	35.0	37.7	19.8

●荷重スパン表（積雪荷重）

単純梁

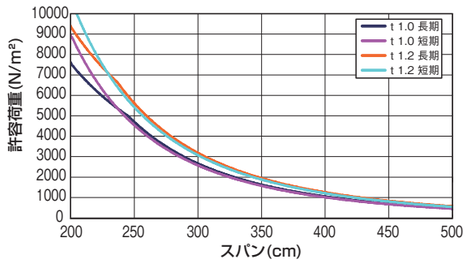

2連続梁

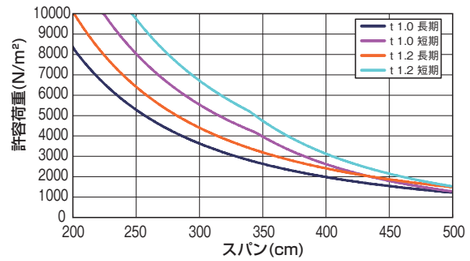
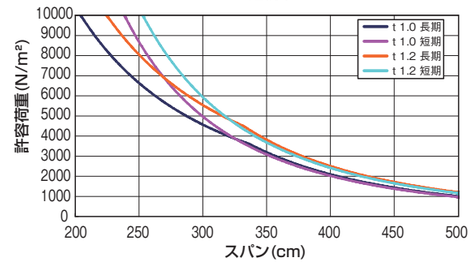
3連続梁